




Ergo.300

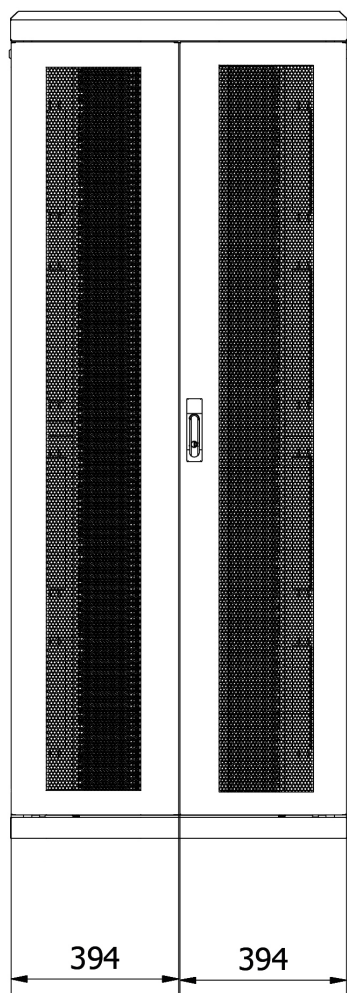

RACKS ERGO 300

Características Constructivas




- Estructura de acero.
- Soporte montaje de 19' desplazables en profundidad en pasos de 20mm.
- Prof. Disponibles en 600 mm y 800 mm. [1000 mm. Consultar Modelo].
- Paneles laterales con cerraduras de desmontaje rápido.
- Opcionales de puertas frontales y traseras.
- Construido bajo normas DIN 41494, IEC 297-1/2 y las ANSI/EIA.

Suministro estándar:

Estos bastidores se entregan con un suministro estándar compuesto por:

- Base - Techo sobre techo.
- 4 paranes principales
- Juego de laterales entilados con cerraduras.
- 2 juegos de parantes de montaje de 19'
- Puerta Frontal de Cristal templado de 6mm. con cerradura y embellecedores frontales de 19'.
- Puerta Frontal de Cristal templado de 6mm., con cerradura y embellecedores frontales.
- Puerta trasera metálica con cerradura.

U	H		HU	
	[mm]	Inches	[mm]	Inches
41	1955	76,90"	1831	72,25"
46	2177	85,70"	2057	81.00"

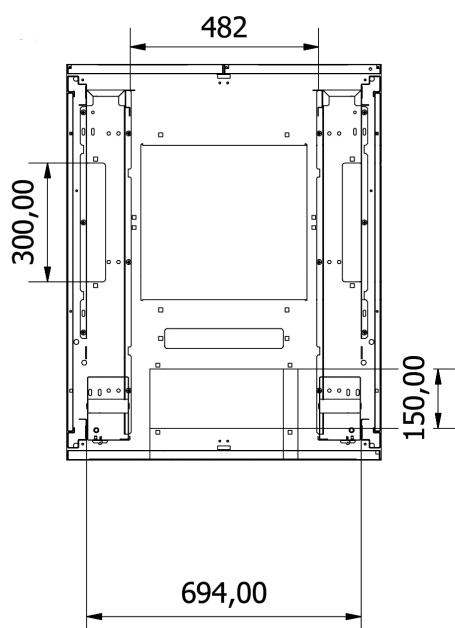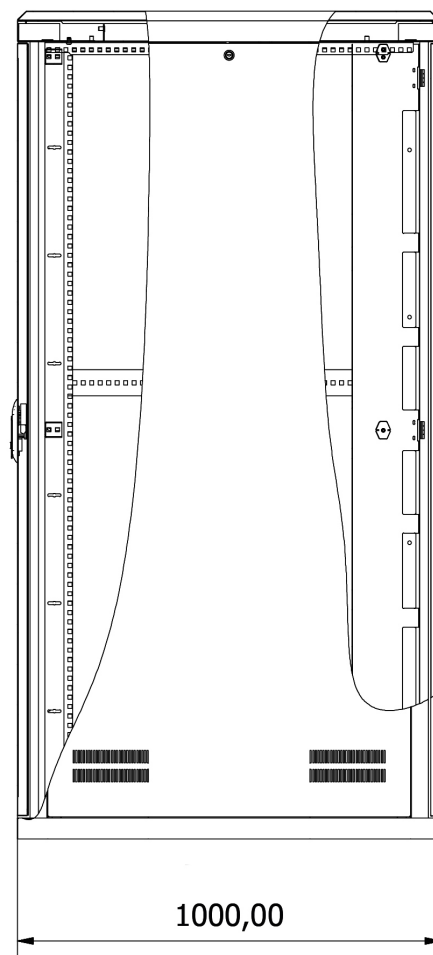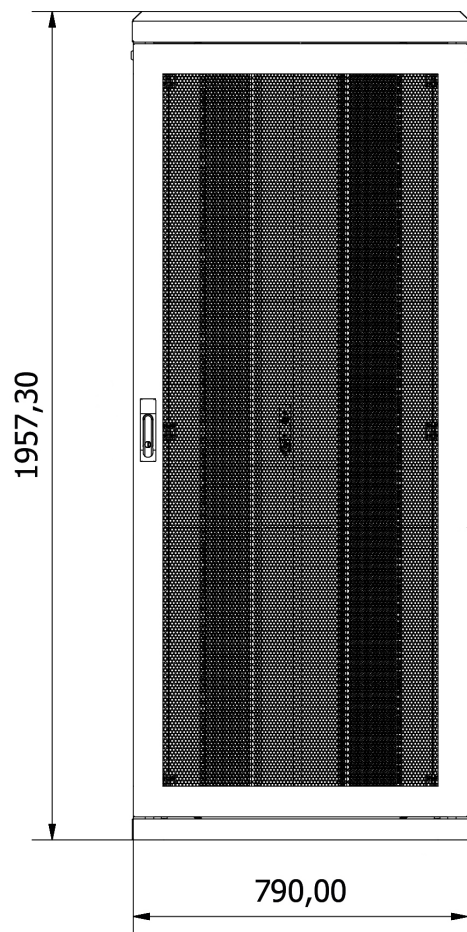

SERIE 200 - SUMINISTRO ESTANDAR

Código	Altura	Profundidad
		mm./inches
300 - 22 - 41	41 U	600 / 23,60"
300 - 22 - 46	46 U	600 / 23,60"
300 - 33 - 41	41 U	800 / 31,50"
300 - 33 - 46	46 U	800 / 31,50"

ESTRUCTURA BASICA

Código	Altura	Profundidad
		mm./inches
300 - 02 - 41	41 U	600 / 23,60"
300 - 02 - 46	46 U	600 / 23,60"
300 - 03 - 41	41 U	800 / 31,50"
300 - 03 - 46	46 U	800 / 31,50"

SOBRE TECHO

Código	Profundidad
	mm./inches
302 - 02 - 00	600 / 23,60"
302 - 03 - 00	800 / 31,50"

PUERTAS

Front./Post (Chapa)	Altura
320 - 00 - 41	41 U
320 - 00 - 46	46 U
Front./Post (Chapa)	Altura
321 - 00 - 41	41 U
321 - 00 - 46	46 U
Front. Metacrilato y Aluminio	Altura
322 - 00 - 41	41 U
322 - 00 - 46	46 U

